


Technische Daten

Rastermaße		Dicke	Gewicht	Stein- bedarf	Fugematerial
Länge	Breite				
cm	cm	cm	kg/m ²	St./m ²	Bedarf l/m ²
Vollstein					
20,0	20,0	8,0	160,0	24,5	4,0
Rasenfugenstein					
20,0	20,0	8,0	140,0	24,5	12,0
Rasenkammerstein					
20,0	20,0	8,0	110,0	24,5	28,0

Einbauempfehlung

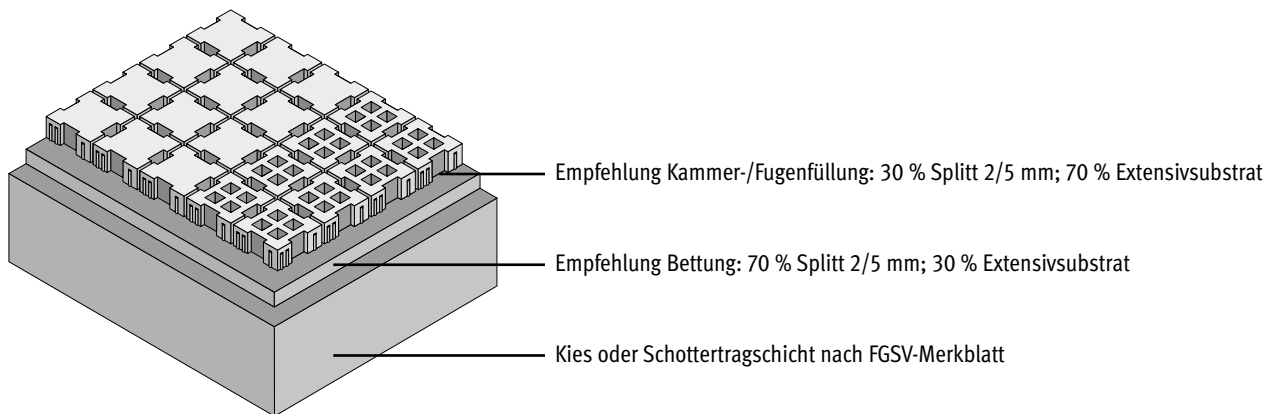

Hinweise zur Kammerfüllung mit Extensivsubstrat

Das Extensivsubstrat wurde entwickelt für den extensiven Mehrschichtbau bei der Dachbegrünung und hat sich auch für Rasenkammer- bzw. Rasenfugensteine aufgrund seiner Strukturstabilität und hohen Wasserspeicherfähigkeit bewährt.

Es erfüllt alle Anforderungen, die an ein Auflage- und Füllmaterial gestellt werden. Um eine höhere Wasserspeicherkapazität der greenSTON combi-Fläche zu erreichen, kann der Bettungsschicht Extensivsubstrat beigemischt werden. Das Bettungsmaterial ist vor der Verlegung der greenSTON combi-Pflasterfläche auf 3-5 cm zu verdichten.

Für den filterstabilen Fugenaufbau verwenden Sie bitte nur das vom Hersteller empfohlene Fugematerial!